

A.T.F. CVT

Confezioni: 12X1 LT, 4X4 LT, 4X5 LT, 20 LT, 60 LT, 200 LT, 1000 LT

Fluido universale per trasmissioni automatiche a variazione continua (CVT) a cinghia metallica.

PROPRIETÀ':

- Resistente all'ossidazione, alla corrosione, alla schiuma, alla ruggine e all'usura;
- Caratteristiche di coefficiente d'attrito per ridurre vibrazioni e rumorosità;
- Compatibili con le guarnizioni di gomma;
- Altamente stabile ad alta temperatura;
- Molto fluido alle basse temperature.

CARATTERISTICHE TIPICHE

CARATTERISTICHE	METODO DI PROVA	UM	VALORI
Densità a 15°C	ISO 3675, ASTM D1298	kg/lt	>0.865
Punto di infiammabilità	ISO 2592, ASTM D92	°C	> 215
Viscosità cinematica a 40°C	ISO 3104, ASTM D445	cSt	34.0
Viscosità cinematica a 100°C	ISO 3104, ASTM D445	cSt	7.0
Indice di viscosità	ISO 2909, ASTM D2270		180
Punto di scorrimento	ISO 3016, ASTM D97	°C	-45

Specifiche: MB 236.20, TOYOTA CT, HONDA HMMF, NISSAN NS-3, MITSUBISH CVTF- J1/SP-III, HYUNDAI, SUZUKI, FORD WSS-M2C928-A, VW TL 52180, AUDI MULTITRONIC, ZF 8HP, BMW 83220136376/83220429154.



Columbia Società Italiana Lubrificanti e Affini S.r.l.

Via Burba 8, 16163 Genova, Italia.

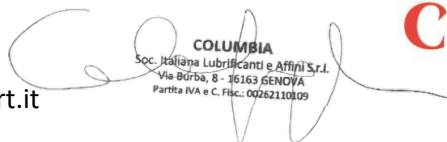
Cod.Fiscale 00262110109 P.IVA 00262110109

Tel. 010 71.00.33

columbia@columbiamotoroil.com

www.columbiamotoroil.com

PEC columbia.lube@pcert.postecert.it


COLUMBIA
Soc. Italiana Lubrificanti e Affini S.r.l.
Via Burba, 8 - 16163 GENOVA
Partita IVA e C. Fisc.: 00262110109


COLUMBIA
Motor Oil Company
Since 1934