

Scheda tecnica | lubrificanti per trasmissioni automatiche

A.T.F. DX VI

Confezioni: 12X1 LT, 4X4 LT, 4X5 LT, 20 LT, 60 LT, 200 LT, 1000 LT

Fluido universale per trasmissioni automatiche e manuali, per servosterzi, giunti e comandi idraulici, convertitori di coppia, pompe idrauliche, impianti idraulici industriali e marini.

PROPRIETÀ':

- Caratteristiche di coefficiente d'attrito per ridurre vibrazioni e rumorosità.
- Altamente stabile ad alta temperatura.
- Molto fluido alle basse temperature.
- Resistente all'ossidazione, alla corrosione, alla schiuma, alla ruggine e all'usura.
- Compatibili con le guarnizioni di gomma.

CARATTERISTICHE TIPICHE

CARATTERISTICHE	METODO DI PROVA	UM	VALORI
Densità a 15°C	ISO 3675, ASTM D1298	kg/lt	>0.865
Punto di infiammabilità	ISO 2592, ASTM D92	°C	> 215
Viscosità cinematica a 40°C	ISO 3104, ASTM D445	cSt	32.5
Viscosità cinematica a 100°C	ISO 3104, ASTM D445	cSt	6.0
Indice di viscosità	ISO 2909, ASTM D2270		160
Punto di scorrimento	ISO 3016, ASTM D97	°C	-42

Specifiche: GM DEXRON VI - FORD MERCON LV - JASO 1A-LV - ALLISON TES 228 C-3/C-4 - MB 236.12/MB 236.14/MB 236.41 - HONDA/ACURA DW-1 - HYUNDAI/KIA SP IV-SPH-IV/NWS-9638-T5/040000C90SG - JAGUAR FLUID 8432 - LAND ROVER TYK 500050/LR0022460 - MASERATI 231603 - MAZDA FZ/FW 6A EL/6AX EL - MITSUBISHI DIAQUEEN SP IV/DIAQUEEN J3 - NISSAN/INFINITY MATIC-S - PORSCHE # 000 043 304 000 - SAAB 93 165 147-AW-1 - TOYOTA /LEXUS ATF WS - VW/AUDI G 052 533/G 055-005-A/G 055-005-A2/G 055 540 (A2) - ZF-LIFEGUARD 6.



Columbia Società Italiana Lubrificanti e Affini S.r.l.

Via Burba 8, 16163 Genova, Italia.

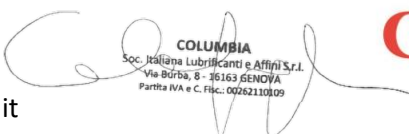
Cod.Fiscale 00262110109 P.IVA 00262110109

Tel. 010 71.00.33

columbia@columbiamotoroil.com

www.columbiamotoroil.com

PEC columbia.lube@pcert.postecert.it


COLUMBIA
Soc. Italiana Lubrificanti e Affini S.r.l.
Via Burba, 8 - 16163 GENOVA
Partita IVA e C. Fisc.: 00262110109


COLUMBIA
Motor Oil Company
Since 1934