

SCHEDA TECNICA | LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE

COLUMBUS SYNTH 5W/30 SN/CF

Confezioni: 12X1 LT, 4X4 LT, 4X5 LT, 20 LT, 60 LT, 200 LT, 1000 LT

Olio multigrado, a base totalmente sintetica, particolarmente indicato per motori turbocompressi di vetture di ultima generazione sia a benzina che diesel catalizzati. La natura delle basi sintetiche adottate e la scelta di un pacchetto di additivazione di concezione modernissima conferiscono al prodotto stabilità termica garantendo bassi consumi ed un eccellente comportamento in servizio anche nelle condizioni di maggiore severità

L'elevato indice di viscosità lo rende idoneo all'utilizzo in qualsiasi condizione climatica e stagionale garantendo massima protezione del motore sia nelle partenze a freddo che nel caso di lunghe percorrenze. Il prodotto è particolarmente consigliabile su motori ad elevata potenza specifica tipo multivalvole o turbo compressi per auto con filtro antiparticolato.

PROPRIETA':

- Ottima disperdenza a freddo;
- Elevatissima stabilità, che favorisce la riduzione dei consumi mantenendo a lungo le caratteristiche dell'olio, anche dopo prolungati periodi d'uso;
- Ottima protezione contro la formazione di depositi a bassa e ad alta temperatura, contro l'usura, la ruggine, la corrosione e la schiuma;
- Olio sintetico ad altissimo indice di viscosità;
- Ottime caratteristiche detergenti;
- Basso punto di scorimento;
- Riduce i consumi d'olio

CARATTERISTICHE TIPICHE

CARATTERISTICHE	METODO DI PROVA	UM	VALORI
Densità a 15°C	ISO 3675, ASTM D1298	kg/l	>0.858
Punto di infiammabilità	ISO 2592, ASTM D92	°C	> 210
Viscosità cinematica a 40°C	ISO 3104, ASTM D445	cSt	75.5
Viscosità cinematica a 100°C	ISO 3104, ASTM D445	cSt	12.5
Indice di viscosità	ISO 2909, ASTM D2270		165
Punto di scorimento	ISO 3016, ASTM D97	°C	-35

Specifiche: SAE 5W/30, API SN/CF, ACEA C3, BMW LL-04, FIAT FCA 9.55535-DS1/GS1/S1/S3, FORD WSS-M2C 948, GM Dexos2, MB 229.31/229.51/229.52/, PSA B71 2290/2297, RANAULT RN17/RN710, VW 502.00/504.00/505.00/505.01/507.00, PORSCHE C30.



Columbia Società Italiana Lubrificanti e Affini S.r.l.

Via Burba 8, 16163 Genova, Italia.

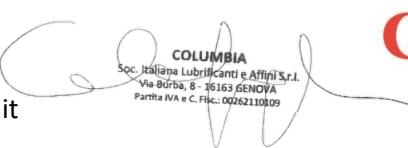
Cod.Fiscale 00262110109 P.IVA 00262110109

Tel. 010 71.00.33

columbia@columbiamotoroil.com

www.columbiamotoroil.com

PEC columbia.lube@pcert.postecert.it


COLUMBIA
Soc. Italiana Lubrificanti e Affini S.r.l.
Via Burba, 8 - 16163 GENOVA
Partita IVA e C. Fisc.: 00262110109


COLUMBIA
Motor Oil Company
Since 1934