

## Scheda tecnica | Lubrificanti per l'industria e per l'idraulica

### OCEAN COMPRESSORI 46

**Confezioni:** 12X1 LT, 4X4 LT, 4X5 LT, 20 LT, 60 LT, 200 LT, 1000 LT

Lubrificanti espressamente formulati per la lubrificazione dei compressori alternativi e rotativi.

#### PROPRIETÀ:

- Eccezionale resistenza all'alterazione che conferisce loro una lunga durata.
- Appropriata protezione contro la corrosione.
- Basso punto di scorrimento che rende possibile l'esercizio anche con basse temperature.
- Alto indice di viscosità.

#### CARATTERISTICHE TIPICHE

CARATTERISTICHE	METODO DI PROVA	UM	VALORI
Densità a 15°C	ISO 3675, ASTM D1298	kg/lt	>0.860
Punto di infiammabilità	ISO 2592, ASTM D92	°C	> 218
Viscosità cinematica a 40°C	ISO 3104, ASTM D445	cSt	46.0
Viscosità cinematica a 100°C	ISO 3104, ASTM D445	cSt	-
Indice di viscosità	ISO 2909, ASTM D2270		118
Punto di scorrimento	ISO 3016, ASTM D97	°C	-27

**Specifiche:** DIN 51506- VDL, ISO6743/3-DGA.



Columbia Società Italiana Lubrificanti e Affini S.r.l.

Via Burba 8, 16163 Genova, Italia.

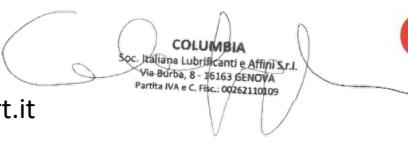
Cod.Fiscale 00262110109 P.IVA 00262110109

Tel. 010 71.00.33

[columbia@columbiamotoroil.com](mailto:columbia@columbiamotoroil.com)

[www.columbiamotoroil.com](http://www.columbiamotoroil.com)

PEC [columbia.lube@pcert.postecert.it](mailto:columbia.lube@pcert.postecert.it)

  
COLUMBIA  
Soc. Italiana Lubrificanti e Affini S.r.l.  
Via Burba, 8 - 16163 GENOVA  
Partita IVA e C. Fis.: 00262110109

  
**COLUMBIA**  
Motor Oil Company  
Since 1934