

Scheda tecnica | Lubrificante per catene motoseghe

SPECIAL M/S - CATENE MOTOSEGHE

Confezioni: 12X1 LT, 4X4 LT, 4X5 LT, 20 LT, 60 LT, 200 LT, 1000 LT

Lubrificante espressamente formulato per soddisfare le esigenze di lubrificazione a perdita di catene di motoseghe, sia a scoppio che elettriche.

Lubrifica e protegge la catena delle motoseghe, aumentando la durata e minimizzando il rischio di rottura della stessa.

PROPRIETA':

- Caratteristiche di adesività ed antigoccia per garantire la formazione di una consistente pellicola lubrificante;
- potere antiruggine, antiossidazione e antischiuma.;
- Buona resistenza all'ossidazione;
- Buone caratteristiche detergenti.

CARATTERISTICHE TIPICHE

CARATTERISTICHE	METODO DI PROVA	UM	VALORI
Densità a 15°C	ISO 3675, ASTM D1298	kg/lit	>0.900
Punto di infiammabilità	ISO 2592, ASTM D92	°C	> 260
Viscosità cinematica a 40°C	ISO 3104, ASTM D445	cSt	46.0
Viscosità cinematica a 100°C	ISO 3104, ASTM D445	cSt	6.0
Indice di viscosità	ISO 2909, ASTM D2270		95
Punto di scorrimento	ISO 3016, ASTM D97	°C	-15

Specifiche: SPECIAL M/S - CATENE MOTOSEGHE soddisfa i requisiti dei più importanti produttori di motoseghe, sia a scoppio che elettriche.



Columbia Società Italiana Lubrificanti e Affini S.r.l.

Via Burba 8, 16163 Genova, Italia.


Cod.Fiscale 00262110109 P.IVA 00262110109

Tel. 010 71.00.33

columbia@columbiamotooil.com

www.columbiamotooil.com

PEC columbia.lube@pcert.postecert.it

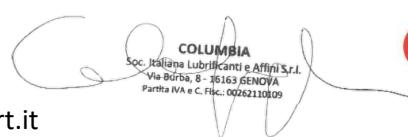

COLUMBIA
Soc. Italiana Lubrificanti e Affini S.r.l.
Via Burba, 8 - 16163 GENOVA
Partita IVA e C.F. 00262110109

